

# EXTINCTEUR

Eau pulvérisée - Additif - Pression permanente - 50L

MBK18-500AF-W1B



## NOS + TECHNIQUES

- Vanne quart de tour
- Pression opérationnelle à 15 bars
- Revêtement plastique intérieur de la cuve
- Manomètre avec clapet anti-retour + système test
- 3 roues permettant plus de stabilité et de maniabilité
- Lance renforcée et renforts métalliques anti-pincement



## LES SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

- Temps de décharge : 129,79 secondes
- Support pour enrouler la lance
- Diffuseur avec gachette type mitrailleuse

## CÔTÉ PRATIQUE

- Tuyau de 5m
- 3 roues dont une avec frein
- Grand manomètre de contrôle
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur

## CERTIFICATIONS



EN1866

Votre distributeur


# EXTINCTEUR

Eau pulvérisée - Additif - Pression permanente - 50L

MBK18-500AF-W1B



N°	DESCRIPTION	CODE
1	Réservoir avec Chariot à roues	KX11-528-A2R
2	Flexible en EPDM complet	KX07-069D-00
-	Joint du flexible - Côté lance	KX10-373A-00
-	Joint du flexible - Côté tuyau/tête	KX10-373-00
3	Tube plongeur	KX09-010-07B1
-	Filtre pour tube plongeur	& KX09-004-95
4	Joint 51x3,5mm	KX10-293-00
5	Manomètre D35mm	MBK13-MBK-FOAM-G35B
6	Joint de tête 45x3,5mm	KX05-004-10A/CE
7	Tête	KX05-003C-00/CE
8	Goupille Inox	KX05-004-09-02C
9	Cordon de sécurité	KX01-008-09-01
10	Grande roue	140009
11	Petite roue	109231

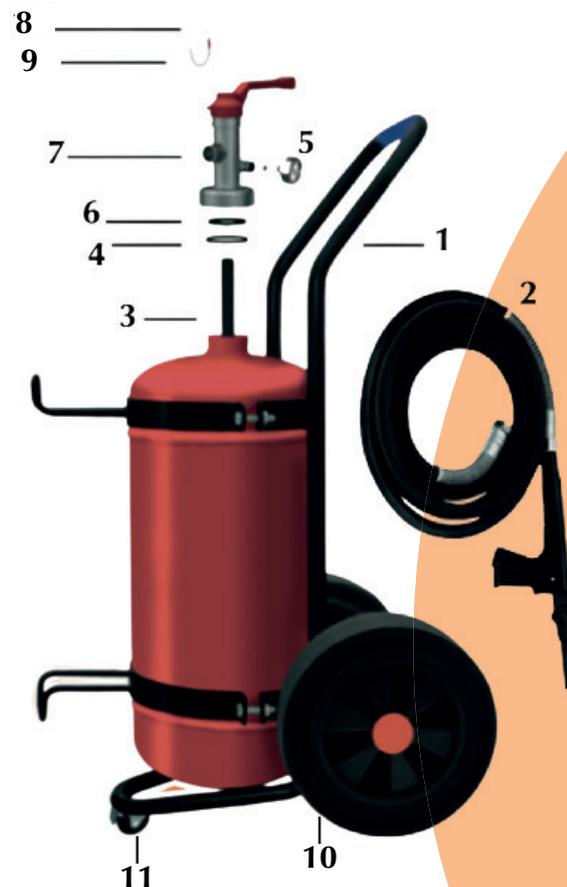

## CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF

EXTINCTEUR TYPE	50 Litres
Code Référence	MBK18-500AF-W1B
Foyer de certification	A IIIB
Agent extincteur	BSX233 1,5% Foam
Agent propulseur	Azote 15 bars
Températures limites d'utilisation	+5° à +60°C
Dimension (H x lg)	1300 x 550 mm
Temps de fonctionnement	129,79 sec
Poids en ordre de marche	94,8 Kg

