

EXTINCTEUR

Poudre ABC - Pression Permanente - 6kg / 9kg

MBK09-060PA-P1F / MBK09-090PA-DF



NOS + TECHNIQUES

- Réservoir monobloc
- Pression opérationnelle à 15 bars
- Lance renforcée en EPDM anti-pincement
- Manomètre avec clapet anti-retour + système test

LES SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

- Support mural inclus
- Appareil certifié Marine
- Type d'extincteur facilement identifiable
- Poignée de lance ergonomique
- Semelle de protection de la cuve **en option**

CÔTÉ PRATIQUE

- Poignée de portage ergonomique
- Aimant robuste de fixation de la lance
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur

CERTIFICATIONS



Votre distributeur

- FYRO - 118, rue de la Bibardière - ZA de la Ronde - 49650 Allonnes - Tél 02 41 40 35 37 - www.fyro.fr - commande@fyro.fr
- FYRO Siège - 39 rue du Nid de Pie - 49000 Angers - Tél 02 41 35 93 70
- FYRO Dépôt Secondaire - 226 rue Jacques Monod - AD Park - Bât 16 - 78370 Plaisir - Tél 01 34 89 91 28

EXTINCTEUR


Poudre ABC - Pression Permanente - 6kg / 9kg

MBK09-060PA-P1F / MBK09-090PA-DF



N°	DESCRIPTION	CODE
1	Corps monobloc avec protection	FT01-06A-02-00 MBK13-VESSSEL-9
2	Flexible en EPDM complet	MBK15-HLC-05-03-YL/04-YL
3	Joint torique de flexible 14x2mm	KX10-084E-00
4	Tube plongeur	KX09-010-01P4 MBK13-TUBE-9KG
5	Adaptateur	
6	Ressort	MBK09-015J-00 <i>Kit de maintenance valve comprenant 11 pièces</i>
7	Piston en laiton	
14	Bouchon	
8	Joint de manomètre	KX03-028-02-05
9	Manomètre	KX09-MBK-G27G/B
10	Tête	KX02-015J-00
11	Joint de tête 34x2,7	MBK19-ORING-34x2,7
12	Soupape de sécurité	KX-BX-01
13	Scellé de sécurité	KX09-006-28D2
15	Piston	-
16	Goupille	KX01-006-09-02A
17	Cordon en plastique	KX01-008-09-01
18	Support mural	MBK13-BRACKET-RING
19	Aimant de rechange	MBK11-SPARE-MAGNET
Option	Semelle de protection jaune	MBK15-YELLOW-FOOT-6LT/9LT

Légende : écriture gris clair = élément inclus dans le code de la tête

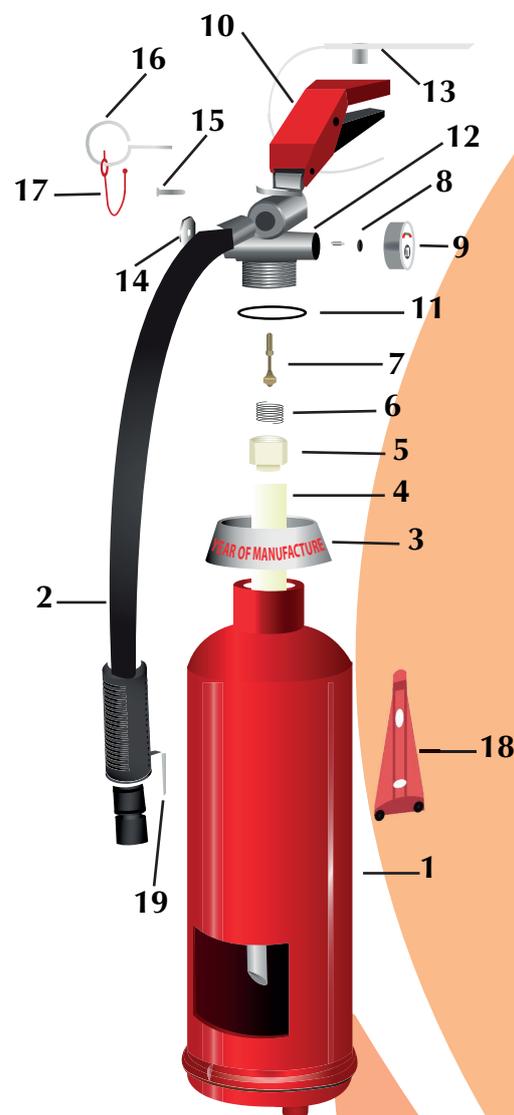

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR 6/9Kg POUDRE ABC

EXTINCTEUR TYPE	6 kg	9 kg
Code Référence	MBK09-060PA-P1F	MBK09-090PA-DF
Foyer de certification	34A 233B C	43A 233B C
Agent extincteur	ABC 40	ABC 40
Agent propulseur	Azote 15 bars	Azote 15 bars
Températures limites d'utilisation	-30° à +60°C	-30° à +60°C
Dimension (H x lg)	550 x 160 mm	595 x 180 mm
Temps de fonctionnement	18,47 sec	27,60 sec
Poids en ordre de marche	9,50 Kg	14 Kg

