

EXTINCTEUR



Eau pulvérisée - Avec Additif - Pression Permanente - 6L / 9L

MBK07-060AF-P1E / MBK07-090AF-P1D



NOS + TECHNIQUES

- Réservoir monobloc
- Pression opérationnelle à 15 bars
- Lance renforcée en EPDM anti-pincement
- Revêtement plastique intérieur de la cuve
- Manomètre avec clapet anti-retour + système test

LES SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

- Support mural inclus
- Diffuseur système venturi
- Appareil certifié Marine
- Poignée de lance ergonomique
- Semelle de protection de la cuve **en option**

CÔTÉ PRATIQUE

- Grand manomètre de contrôle
- Bague avec année de fabrication
- Poignée de portage ergonomique
- Aimant robuste de fixation de la lance
- Semelle de protection de la cuve **en option**
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur

CERTIFICATIONS



Votre distributeur

- FYRO - 118, rue de la Bibardière - ZA de la Ronde - 49650 Allonnes - Tél 02 41 40 35 37 - www.fyro.fr - commande@fyro.fr
- FYRO Siège - 39 rue du Nid de Pie - 49000 Angers - Tél 02 41 35 93 70
- FYRO Dépôt Secondaire - 226 rue Jacques Monod - AD Park - Bât 16 - 78370 Plaisir - Tél 01 34 89 91 28

EXTINCTEUR


Eau pulvérisée - Avec Additif - Pression Permanente - 6L / 9L

MBK07-060AF-P1E / MBK07-090AF-P1D



N°	DESCRIPTION	CODE
1	Corps monobloc avec protection intérieur en plastique	MBK13-VESSEL-PL-6/9
2	Flexible en EPDM complet	MBK15-HLC-04-04-BL
-	Joint torique de flexible 14x2mm	KX10-084E-00
3	Bague avec année de fabrication	-
4	Tube plongeur	KX09-010-57A
5	Filtre à mousse	
6	Adaptateur	MBK09-015J-00
7	Ressort	Kit de maintenance valve comprenant 11 pièces
8	Piston en laiton	
15	Bouchon	
9	Joint de tête 34x2,7	MBK19-ORING-34X2,7
10	Manomètre	MBK13-MBK-FOAM-G27B
11	Tête	KX02-015J-00
12	Joint de manomètre	KX03-028-02-05
13	Soupape de sécurité	KX-BX-01
14	Scellé de sécurité	KX09-006-28D2
16	Piston	-
17	Goupille	KX01-006-09-02A
18	Cordon en plastique	KX01-008-09-01
19	Support mural	MBK13-BRACKET-RING
20	Aimant de recharge	MBK11-SPARE-MAGNET
Option	Semelle de protection Bleue	MBK14-BLUE-FOOT-6LT/9LT

Légende : écriture gris clair = code référence pour le 9L

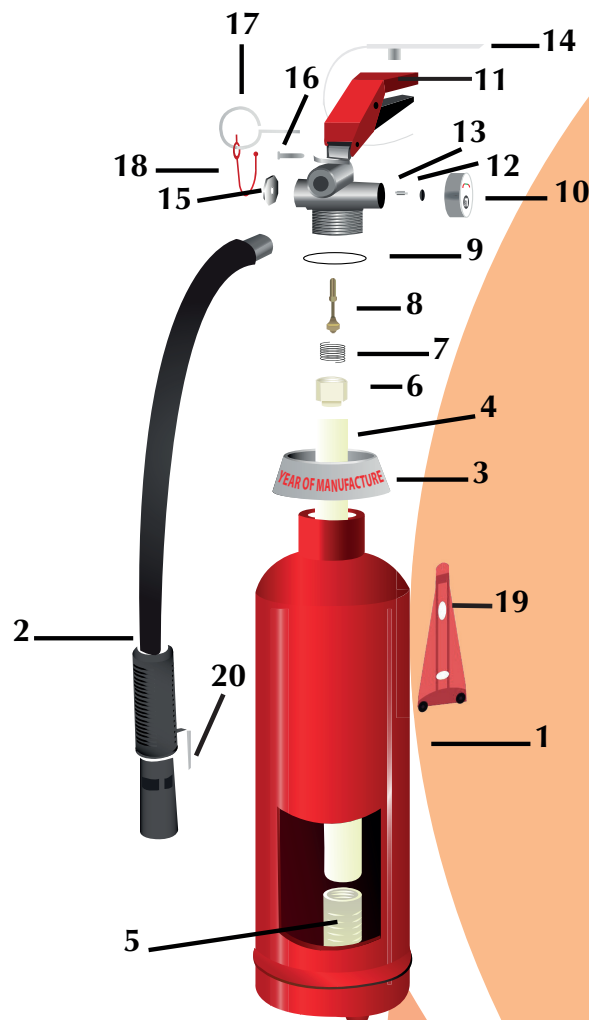

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF

EXTINCTEUR TYPE	6 Litres	9 Litres
Code Référence	MBK07-060AF-P1E	MBK07-090AF-P1D
Foyer de certification	21A 233B	27A 233B
Agent extincteur	BSX 233 1,5%	BSX 233 1,5%
Agent propulseur	Azote 15 bars	Azote 15 bars
Températures limites d'utilisation	+5° à +60°C	+5° à +60°C
Dimension (H x lg)	550 x 160 mm	620 x 180 mm
Temps de fonctionnement	41,7 sec	74 sec
Poids en ordre de marche	9,80 Kg	14,6 Kg

