

EXTINCTEUR

Poudre ABC - Pression Permanente - 1kg / 2kg

MBK09-010PA-DF / MBK09-020PA-DF



NOS + TECHNIQUES

- Réservoir monobloc
- Pression opérationnelle à 15 bars

LES SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

- Support de transport inclus
- Manomètre démontable
- Appareil certifié Marine

CÔTÉ PRATIQUE

- Grand manomètre de contrôle
- Bague avec année de fabrication
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur

CERTIFICATIONS



BENOR

Votre distributeur

- FYRO - 118, rue de la Bibardière - ZA de la Ronde - 49650 Allonnes - Tél 02 41 40 35 37 - www.fyro.fr - commande@fyro.fr
- FYRO Siège - 39 rue du Nid de Pie - 49000 Angers - Tél 02 41 35 93 70
- FYRO Dépôt Secondaire - 226 rue Jacques Monod - AD Park - Bât 16 - 78370 Plaisir - Tél 01 34 89 91 28


EXTINCTEUR

Poudre ABC - Pression Permanente - 1kg / 2kg

MBK09-010PA-DF / MBK09-020PA-DF



N°	DESCRIPTION	CODE
1	Corps monobloc	FT01-501-A4 (1kg) FT01-502-A4 (2kg)
2	Bague avec année de fabrication	-
3	Tube plongeur	KX09-010-01P1
4	Adaptateur	-
5	Ressort	-
6	Piston en laiton	-
7	Joint de tête	KX10-219-00
8	Manomètre	KX09-MBK-G23-G
9	Tête	KX01-009F-00/CE1
10	Joint du manomètre	-
11	Dispositif de sécurité du manomètre	KX-BX-01
12	Scellé de sécurité	KX09-006-28D2
13	Chapeau	-
14	Piston	-
15	Goupille	KX02-015-09-02B
16	Cordon en plastique	KX01-008-09-01
17	Support métallique	KX09-016-02C1 (1kg) KX09-016-03D (2kg)

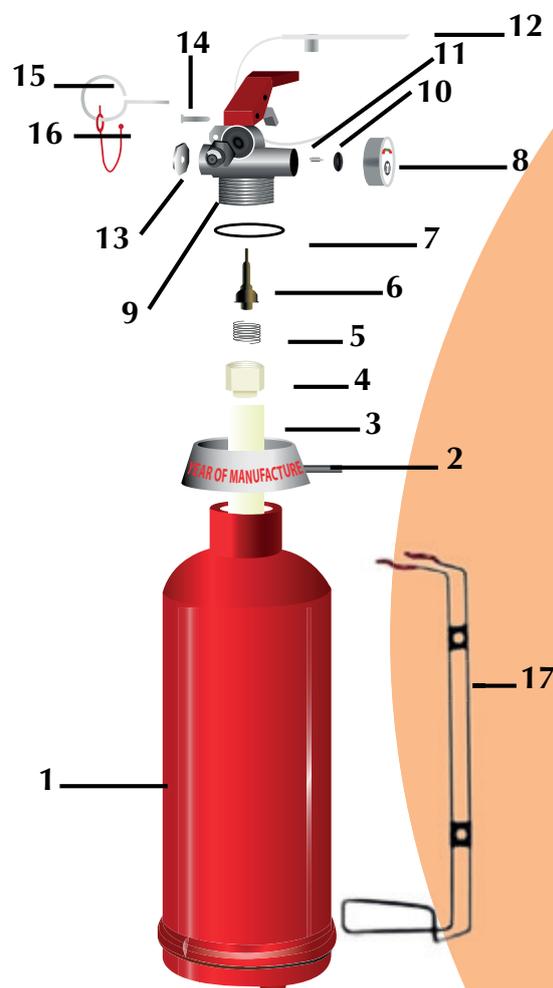

CARACTÉRISTIQUES DES EXTINCTEURS 1Kg et 2Kg POUDRE ABC

EXTINCTEUR TYPE	1 kg	2 kg
Code Référence	MBK09-010PA-DF	MBK09-020PA-DF
Foyer de certification	8A 34B C	13A 89B C
Agent extincteur	ABC 40	ABC 40
Agent propulseur	Azote	Azote
Températures limites d'utilisation	-30° à +60°C	-30° à +60°C
Dimension (H x lg)	340x95x95 mm	385x120x120 mm
Temps de fonctionnement	6,09 sec	12,02 sec
Poids en ordre de marche	2,20 Kg	4 Kg

